



# Sicheres Arbeiten an Abricht Hobelmaschinen

## Allgemeines

- Vor Reinigungs- und Wartungsarbeiten Maschine gegen unbeabsichtigtes Einschalten sichern.
- Schutzalterbestimmungen beachten.
- Eng anliegende Kleidung tragen.
- Sicherheitsschuhe und Gehörschutz benutzen.
- Beim Verlassen des Arbeitsplatzes Maschine ausschalten.

## Werkzeuge

- Vor jedem Messerwechsel Maschine gegen unbefugtes Einschalten sichern.
- Nur Hobelmesser mit gleichen Abmessungen und gleichem Gewicht einsetzen.

- Vor dem Einsetzen Spannflächen säubern und Messer entfetten.
- Messerüberstand mit Lehre einstellen (max. 1,1 mm).
- Befestigungsschrauben nur mit zugehörigem Werkzeug lösen und spannen.
- Schrauben nach Herstellerangabe anziehen.

## Einstellen


- Spanabnahme einstellen, Tisch- und Anschlagstellungen gegen Verstellen sichern.
- Messerwellenverdeckung vor dem Anschlag für den Arbeitsgang einrichten.

## Betreiben

- Beim Werkstückvorschub Hände mit geschlossenen Fingern flach auf das Werkstück legen.
- Bei kurzen Werkstücken Zuführlade verwenden.
- Splitter und Späne nicht mit der Hand entfernen.
- Maschine nur mit wirksamer Absaugung betreiben.



Einstellen der  
Hobelmesser mit  
Einstellehre

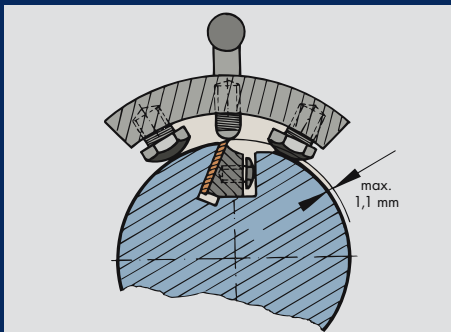

Abrichten breiter  
Werkstücke mit  
Schutzbrücke

Fügen breiter  
Werkstücke mit  
Schutzbrücke



Abrichten und  
Fügen schmaler  
Werkstücke mit  
Gliederschwing-  
schutz und  
Hilfsanschlag

Abrichten und  
Fügen schmaler  
Werkstücke mit  
Fügleiste und  
Hilfsanschlag



Abrichten  
kurzer  
Werkstücke  
mit Zuführlade

Abrichten kurzer  
Werkstücke mit  
Schiebeh Holz und  
Schutzbrücke



Abrichten von  
Werkstücken  
mit dem Vor-  
schubapparat

